


技術資料

LVD2 電壓指示燈



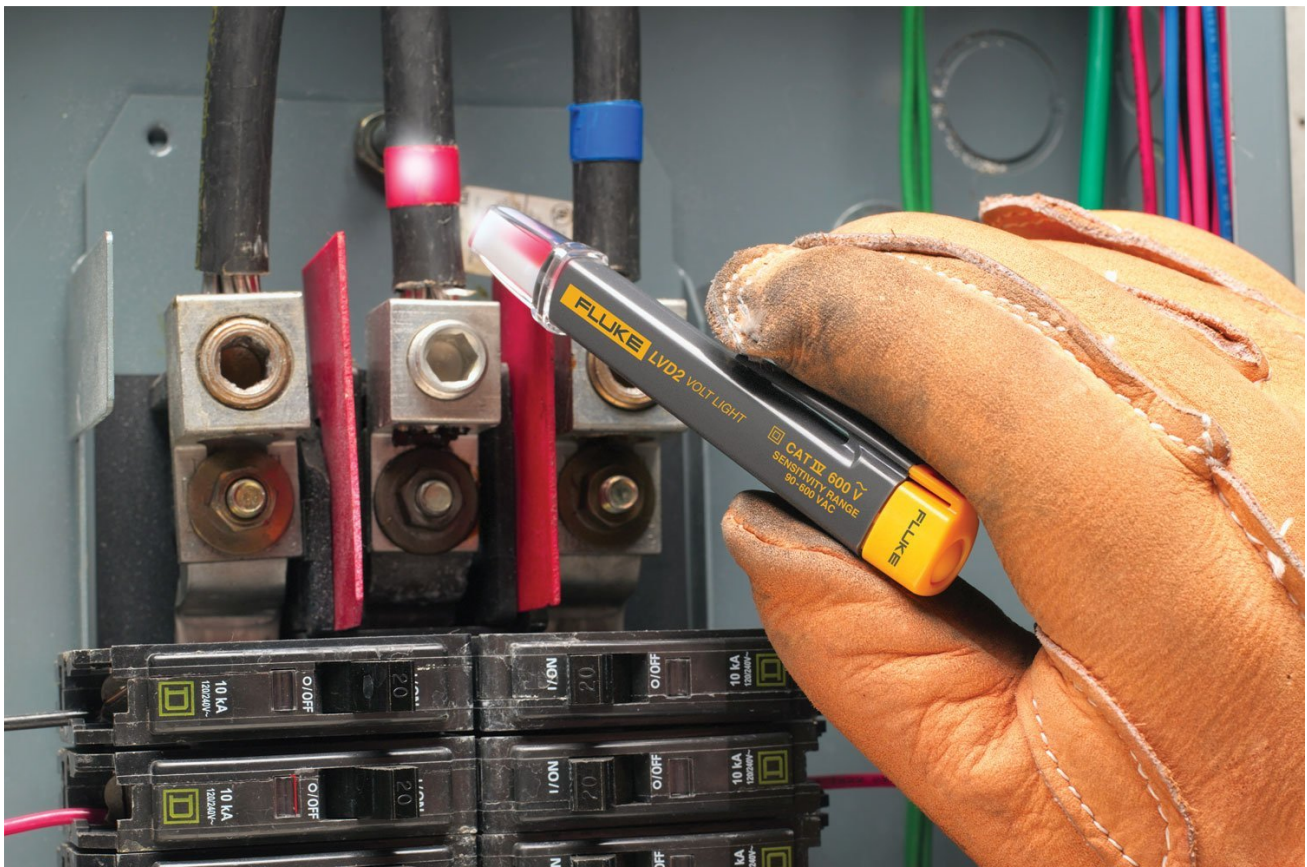

主要功能


- 雙感測器
- LED 手電筒壽命高達 100,000 小時
- 檢測範圍：90 至 600 V AC
- CAT IV 600 V 安全標準
- 兩級檢測
- 藍光表示靠近交流電源
- 紅光表示接觸電源
- 操作溫度：0 至 50 度
- 超亮度 LED
- 壽命高達 100,000 小時的燈泡
- 隨附 AAA 電池

[我要購買](#)

產品概述: LVD2 電壓指示燈

非接觸式交流電壓檢測儀和 LED 手電筒組成一個簡單易用的筆式產品。LVD2 是一款符合 CAT IV 600 V 安全標準的非接觸式檢測儀，能夠應用於各種商業和工業用途。LVD2 採用雙感測器，當距離電源 1 至 5 英寸（2.54 至 12.7 釐米）時，它會發出藍光；當接觸電源時，它會發出紅光。

機型

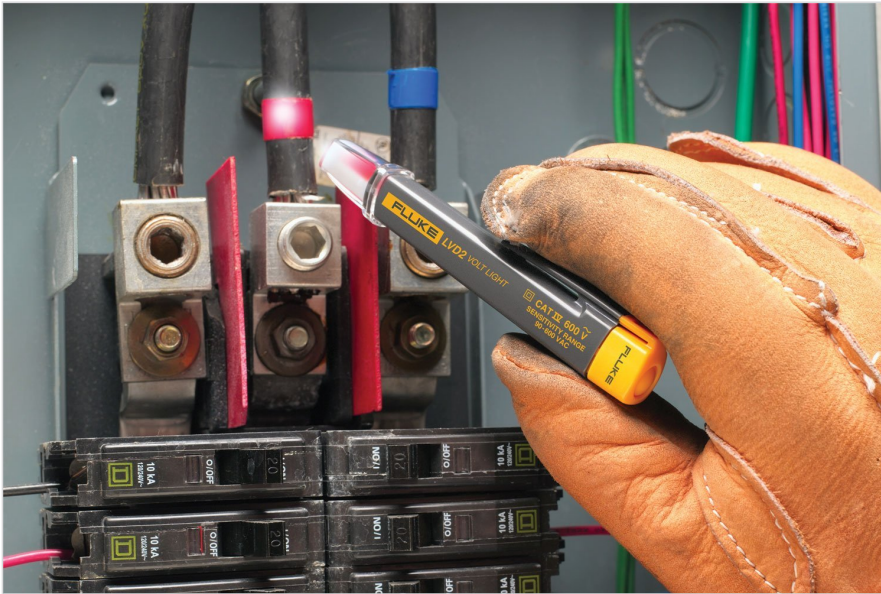

Fluke LVD2
非接触式电压试电笔

包含：

- 非接触式电压试电笔1只

萬和儀器有限公司

ONEHO INSTRUMENT LTD.

台中

Address: 台中市北區崇德路一段631號7樓之2 B室
TEL: +886 4 22388896
FAX: +886 4 22388911

高雄

Address: 高雄市楠梓區大學二十街12號10樓
TEL: +886 7 3650837
FAX: +886 7 3651613

WEB



Fluke. 保持您的世界運作不懈。

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

更多資訊
U.S.A. (800) 443-5853
Europe/M-East/Africa
+31 (0)40 267 5100
Canada (800)-36-FLUKE
其他 +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/zh-tw

©2025 Fluke Corporation. Specifications subject to
change without notice.
03/2025

Modification of this document is not permitted
without written permission from Fluke Corporation.